

Características

- Ofrece una estable temperatura del agua de mezclada
- Superficie extrasuave
- Rango amplio de temperaturas para agua mezclada: de 35 a 55°C
- Ideal para casas y duchas comunitarias (camarines)


Válvulas




Válvulas mezcladoras termostáticas de 3/4 a 2 pulgadas

Presión máxima	10 bar
Sellos	Goma de silicona
Rango	35-55°C
Rango de entrada	5-29°C / 55-99°C
Estabilidad salida	+/-2°C
Presión de trabajo	0,3 a 5 bar

PERDIDAS DE CARGA SEGÚN CAUDAL

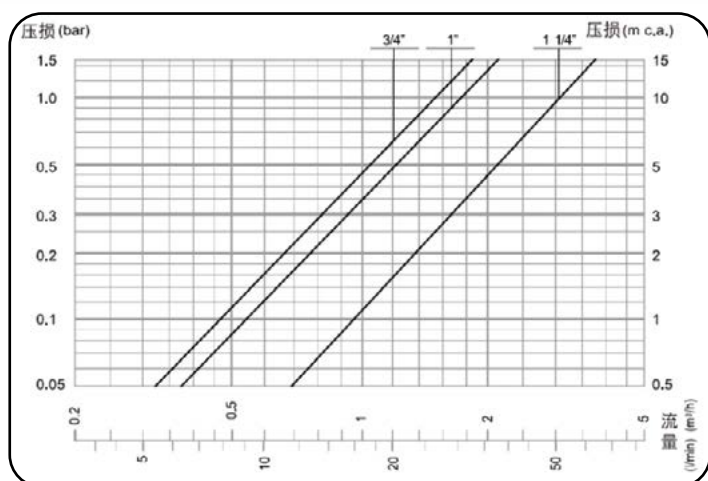

Una válvula mezcladora es capaz de combinar agua caliente (almacenada a temperaturas altas > 55°C) con agua fría para asegurar temperaturas de salida seguras, impidiendo con esto la ocurrencia de quemaduras.

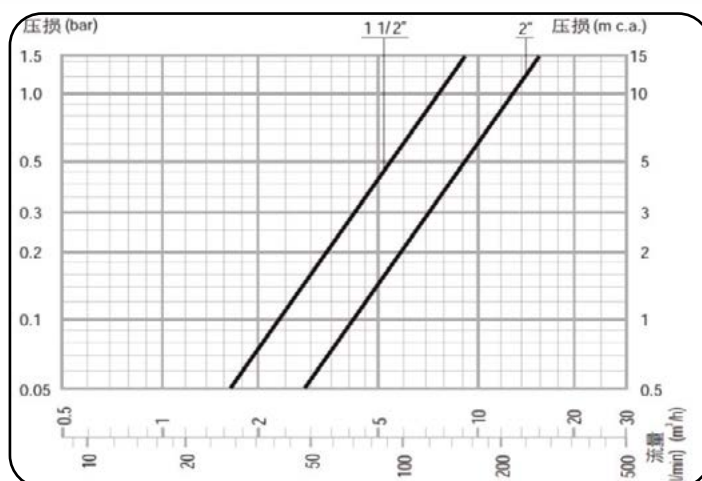

Nuestra válvula mezcladora controla con precisión la temperatura del agua para ducharse y lavarse las manos, manteniendo constantemente la temperatura preestablecida con su perilla de modulación, incluso si la presión del agua varía cuando se usen otros aparatos.

